



IMBUSTATRICI



IMBUSTATRICI
MANUALI
E AUTOMATICHE



001.IM.MA.MA.00.000003658**SCALPACK 1**


Macchina impacchettatrice manuale per il confezionamento sotto film plastico di colli di biancheria e altro materiale. Dotata di saldatore a micronastro per la saldatura a "elle" del film monopiega, che viene chiuso su tre lati. Piano di lavoro a profondità regolabile per consentire il confezionamento di pacchi di diverse altezze. Completa di portarotolo per il film. Semplice e pratica esegue la saldatura nel tempo di abbassamento del saldatore, è quindi molto rapida.

**DIMENSIONE MASSIMA
DI SALDATURA:****CM 60 X 80****DIMENSIONE
INGOMBRO MACCHINA:****CM 175 X 95 X 110
(altezza tavolo)**

001.IM.AU.MA.00.000013684

SCALPACK 3 912NF/N+V - IND. 4.0


- Macchina imbustatrice funzionamento misto elettrico/vapore agevolabile INDUSTRIA 4.0
- Produzione fino a 12/14 confezioni/minuto in base a dimensioni prodotto e spessore film
- Nastro alimentazione motorizzato, velocità regolabile
- Fotocellule lettura prodotto e gestione ciclo confezionamento
- Svolgimento bobina film motorizzato
- Barra saldante pneumatica per taglio e saldatura film a caldo
- Altezza massima passaggio prodotto 380 mm
- Pressore pneumatico tenuta prodotto oltre barra con regolatore pressione e regolazione in altezza
- Nastro di trasporto del tunnel con velocità regolabile e inverter
- Temperatura massima 200°/220°C
- Rulli spianafiancate all'uscita del tunnel
- Quadro elettrico con PLC e pannello comando visualizzazione anomalie
- Dispositivi protezione antinfortunistica da normativa CE
- Teleassistenza con scheda EWON
- Linea comunicazione con rete ethernet
- Fornitura scheda ethernet - Velocità di trasmissione 100 Mbit/sec
- Numero di collegamenti 32 (16 a S7)
- Firewall e VNP

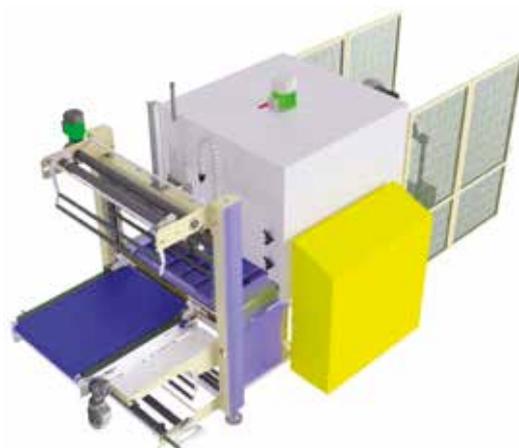

001.IM.AU.MA.00.000003684

SCALPACK 3 915NF-F CON SCHEDA ETHER


- Macchina imbustatrice funzionamento elettrico agevolabile INDUSTRIA 4.0
- Produzione fino a 15/18 confezioni al minuto in base a dimensioni prodotto e spessore film
- Nastro alimentazione motorizzato, velocità regolabile
- Fotocellule lettura prodotto e gestione ciclo confezionamento
- Svolgimento bobina film motorizzato
- Barra saldante pneumatica per taglio e saldatura film a caldo
- Altezza massima passaggio prodotto 380 mm
- Pressore pneumatico tenuta prodotto oltre barra con regolatore pressione e regolazione in altezza
- Nastro di trasporto del tunnel con velocità regolabile e inverter
- Temperatura massima 200°/220°C
- Rulli spianafiancate all'uscita del tunnel
- Quadro elettrico con PLC e pannello comando visualizzazione anomalie
- Dispositivi protezione antinfortunistica da normativa CE
- Teleassistenza con scheda EWON
- Linea comunicazione con rete ethernet
- Fornitura scheda ethernet - Velocità di trasmissione 100 Mbit/sec
- Numero di collegamenti 32 (16 a S7)
- Firewall e VNP

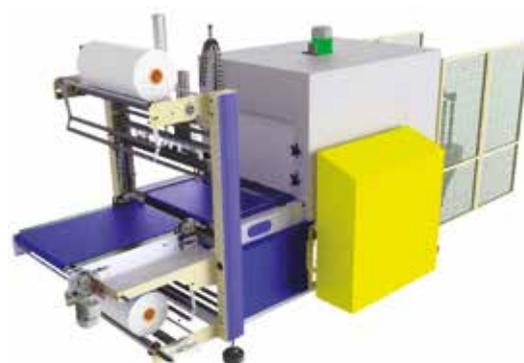

001.IM.AU.MA.00.00003686

SCALPACK 3 923NF/N+V - IND4.0

- Macchina imbustatrice funzionamento misto elettrico e vapore agevolabile INDUSTRIA 4.0
 - Produzione fino a 23 confezioni al minuto in base a dimensioni prodotto e spessore film
 - Nastro alimentazione motorizzato, velocità regolabile
 - Fotocellule lettura prodotto e gestione ciclo confezionamento
 - Svolgimento bobina film motorizzato
 - Barra saldante pneumatica per taglio e saldatura film a caldo
 - Altezza massima passaggio prodotto 400 mm
 - Pressore pneumatico tenuta prodotto oltre barra con regolatore pressione e regolazione in altezza
 - Nastro di trasporto del tunnel con velocità regolabile e inverter
 - Temperatura massima 200°/220°C
 - Rulli spianafiancate all'uscita del tunnel + raffreddamento
 - Quadro elettrico con PLC e pannello comando visualizzazione anomalie (POSIZIONE DA DEFINIRE)
- Dispositivi protezione antinfortunistica da normativa CE

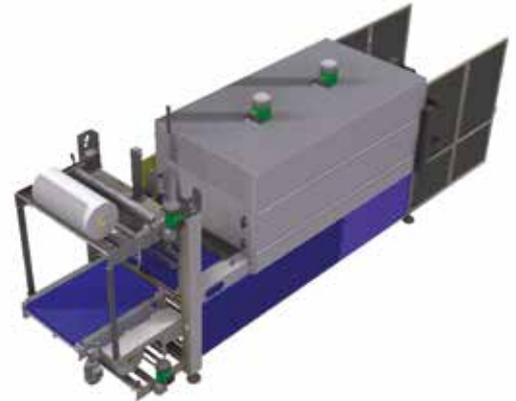

ACCESSORI PER INDUSTRIA 4.0:

- Teleassistenza con scheda EWON
- Linea comunicazione con scheda ethernet SIEMENS CP 1542SP-1
- Firewall e VNP

POLIETILENE

Originale trasparente antistatico, da utilizzare con macchina impacchettatrice automatica.



DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.IM.VA.00.00.000003102

H 70 MM

001.IM.VA.00.00.000003122

H 78 MM

POLIETILENE MONOPIEGA

Originale trasparente. Tipo monopiega, microforato, da utilizzare con macchina impacchettatrice modello SCALPACK/1.

SPESSORE 35 MICRON

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.IM.VA.00.00.000003097	H 60 MM
001.IM.VA.00.00.000003100	H 65 MM
001.IM.VA.00.00.000003102	H 70 MM
001.IM.VA.00.00.000003122	H 78 MM

**POLIETILENE TUBOLARE E PRETAGLIATO**

Originale trasparente tubolare e pretagliato.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.IM.VA.00.00.000003106	H 63 MM
001.IM.VA.00.0003106	H 90 MM
001.IM.VA.00.10003106	H 120 MM

