




MARCATURA



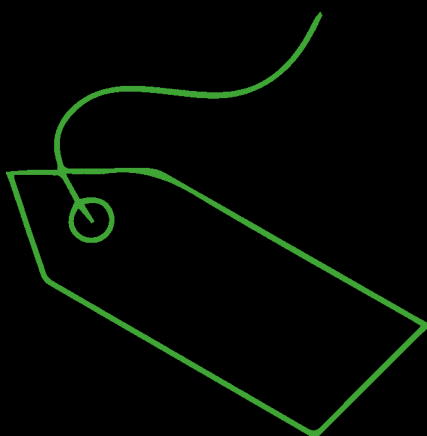

STAMPANTI



001.MA.ST.MA.TT.000002055

JUNIOR 4T

Sistema di stampa Stand-Alone, per creare e stampare etichette in carta o termoadesive senza bisogno di un PC. Composto da: stampante con display touchscreen, tastiera, scheda memoria e software per la stampa (nel caso venga collegata al PC).



RICAMBI:

001.MA.ST.MA.TT.00TAGJS4T	TAGLIERINA PER STAMPANTE JUNIOR 4T
001.MA.ST.RI.TT.1441	TESTINA 200 DPI JUNIOR 2T/4T
001.MA.ST.RI.TT.00002056	ALIMENTATORE JUNIOR 2T/4T
KP104TS TAST.SILICONE 4	KP104TS TAST.SILICONE 4

001.MA.ST.MA.TT.000002047

JUNIOR 1

Sistema particolarmente adatto per personalizzare la biancheria dell'ospite. Stampa su etichette in poliestere laminato in poliuretano e dotate di collante pre-adesivo, che facilita il posizionamento sul capo.



RICAMBI:

001.MA.ST.MA.TT.0000TAGJS	TAGLIERINA PER STAMPANTE JUNIOR 1
---------------------------	-----------------------------------

001.MA.ST.MA.TT.LITE02047

JUNIOR 1 LITE

Sistema particolarmente adatto per la stampa di etichette adesive in carta o carta termica. Ideale per esigenze di stampa da ridotte a medie. Lavorazione di etichette della larghezza max di 118mm. E' inoltre possibile stampare su etichette in poliestere laminato in poliuretano dotate di collante termico; in questo caso l'etichetta dovrà essere termofissata in modo permanente, mediante termofissatrice, direttamente sul capo. Il sistema include il programma di stampa e necessita di collegamento ad un PC.



RICAMBI:

001.MA.ST.MA.TT.0000TAGJS

TAGLIERINA PER STAMPANTE JUNIOR 1 LITE

001.MA.ST.MA.TT.000004350

SPEEDY

Stampante a trasferimento termico SPEEDY completa di porta seriale e parallela, Ethernet, USB. Stampa ad alta velocità su etichette termoadesive, PVC e PA. I risultati sono degni di nota: una stampa eccellente che resiste agli agenti atmosferici, alle sostanze chimiche ed alle abrasioni. Può stampare su una vasta gamma di materiali: codici a barre, VDE, altri simboli, font e numeri seriali, in base alle vostre necessità. Disponibili vari accessori di taglio, lettura codici a barre e RFID.



RICAMBI:

001.MA.ST.MA.TT.000004469

TAGLIERINA PER STAMPANTE SPEEDY

001.MA.ST.RI.TT.000004743

TESTINA 300 DPI PER STAMPANTE SPEEDY

TERMOFISSATRICI



001.MA.PR.MA.MA.000003693

SCALTAG 2A

Pressa a caldo, a funzionamento manuale con sistema di leve. Piastra termica superiore basculante, per ottenere una pressione sempre omogenea. Facile regolazione di pressione sul braccio anteriore. Regolazione elettronica digitale del tempo e della temperatura. Dotata di sistema acustico per l'apertura della piastra, ad operazione avvenuta. La macchina esegue le seguenti operazioni:

- termofissaggio transfers e termotrasferibili in generale
- marcatura e riparazione capi
- ogni operazione per cui sia necessaria l'applicazione di temperatura e tempo a valori regolabili e ad alta pressione.

Optional:

Piastra inferiore intercambiabile, ad innesto rapido.



RICAMBI:

001.MA.PR.RI.MA.000001302	PIANO INFERIORE SCALTAG/2A
001.MA.PR.RI.MA.000003712	BRACCIO PL1 SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003713	ASTA PRESSIONE SCALTAG/2A
001.MA.PR.RI.MA.000003715	SCHEDA TRANS 03/6 SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003728	PIASTRA CM.15X15 SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003733	PIASTRA CM.5X10 SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003740	MANOPOLA SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003742	SCHEDA TRANS 29 SCALTAG/2A
001.MA.PR.RI.MA.000003743	SCALTAG/2A SCHEDA TRANS 30
001.MA.PR.RI.MA.000003744	TIRANTE PER MOLLA SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003747	MOLLA A413 SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003748	PIASTRA SUP. RESISTENZA SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003749	PIASTRA INF. RESISTENZA SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003750	PERNO BRACCIO-LEVA SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003751	PERNO LEVA SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003752	PERNO BAS. BRACCIO SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003753	LEVA CORTA SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003754	REG. PRESSIONE SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003755	MOLLETTE COMPRESSIONE SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003756	ISOLANTE CEMENTO SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003757	SUPPORTO MOLLETTE COMPR SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003760	MICROINTERRUTTORE TIMER SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003766	TRASFORMATORE SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003767	INTERRUTTORE MP1 SCALTAG/2A
001.MA.PR.RI.MA.000003768	RESISTENZA 400W SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003769	FUSIBILE 4,5A ALIMENT. SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003770	TERMOCOPPIA B880-127 SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003772	VITE PER MOLLA SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000003779	COPERTINA P.T. SCALTAG 2A
001.MA.PR.RI.MA.000004586	PIASTRA INFERIORE SCALTAG/2A
001.MA.PR.RI.MA.000013775	PIEDINO SCALTAG 2A

001.MA.PR.MA.MA.000003696

SCALTAG 2P DOPPIA PIASTRA

Pressa a caldo a funzionamento manuale con doppio piatto di lavorazione. Piastra termica superiore basculante, per ottenere una pressione sempre omogenea. Facile regolazione di pressione sul braccio anteriore. Regolazione elettronica digitale del tempo e della temperatura. Dotata di sistema acustico per l'apertura della piastra, ad operazione avvenuta. La macchina esegue le seguenti operazioni:

- termofissaggio transfers e termotrasferibili in generale
- marcatura e riparazione capi
- ogni operazione per cui sia necessaria l'applicazione di temperatura e tempo a valori regolabili e ad alta pressione.



001.MA.PR.MA.SE.100003699

SCALTAG CP V2

Macchina termofissatrice a funzionamento semi-automatico, dotata di pannello controllo LCD, in grado di garantire una maggiore accuratezza nella lettura e regolazione della temperatura. Con la funzione di auto-apertura la macchina si chiude con facilità e si apre in automatico al termine dell'operazione di termofissaggio. Di grande utilità il controllo centrale della pressione, per un calore ed una pressione equilibrati da una estremità all'altra del capo.

Leggera e facile da usare, è la scelta migliore per chi cerca una macchina in grado di rendere l'applicazione di loghi ed etichette comoda e conveniente.

RICAMBI:

001.MA.PR.RI.MA.100003835	9500LCD PANEL
001.MA.PR.RI.MA.103835	PISTONE
001.MA.PR.RI.MA.103834	PULSANTE
001.MA.PR.RI.MA.10003835	RELE'
001.MA.PR.RI.MA.100003834	RESISTENZA
001.MA.PR.RI.MA.CONSTGCP2	CONNETTORE RES/SONDA
001.MA.PR.RI.MA.INTSTGCP2	INTERRUTTORE ON/OFF
001.MA.PR.RI.MA.007851649	PIATTO INFERIORE



001.MA.PR.MA.AU.000004753

THERMOSET/T1

Pressa a funzionamento pneumatico con chiusura a mezzo pedale dotata di sicurezza per le mani. Regolazione elettronica del tempo e della temperatura. Adatta per l'applicazione di tutti i tipi di transfers ed etichette su qualsiasi tipo di tessuto. Piastra inferiore intercambiabile con attacco magnetico. Permette di utilizzare contrasti più piccoli nel caso di cuciture o tessuti sintetici.

DIMENSIONE PIASTRA	CM. 15 X 15
TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	230 V MONOFASE
POTENZA MAX	KW 0,5
CONSUMO	KW/H 0,25
TEMPERATURA	50° - 255 ° C
TEMPO REGOLABILE	0 - 999,9 SEC
PRESSIONE	1600 - 1800 GR/CMQ
PESO NETTO	KG. 43



001.MA.PR.MA.AU.000004754

THERMOSET T2

Pressa automatica, a funzionamento pneumatico, con doppia piastra e dotata di schermo touch-screen. Il ciclo di termofissaggio viene attivato muovendo fino a fine corsa la testa rotativa (senza necessità di premere alcun tasto/pedale), dando la possibilità all'operatore di preparare un altro capo mentre la pressa sta lavorando. Dotata di protezione per le mani. Le piastre inferiori sono intercambiabili e permettono di utilizzare contrasti più piccoli nel caso di cuciture o tessuti sintetici.

DIMENSIONE PIASTRA STANDARD	15 X 15 CM.
TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	230 V MONOFASE
POTENZA MASSIMA	KW 0,5
CONSUMO	0,2 KW/H
TEMPERATURA	TEMPERATURA
TEMPO REGOLABILE	0 - 999,9 SEC.
PRESSIONE	0 - 600 GR. / CM2
PESO NETTO	30 KG



001.MA.PR.MA.AU.000004749

THERMOSET/3S

Pressa a caldo a funzionamento pneumatico con apertura laterale. Semi-automatica dotata di notevole pressione e di una struttura estremamente robusta. Regolazione elettronica digitale del tempo, della temperatura e della pressione con indicatore dei guasti tramite touch screen. Piastra inferiore intercambiabile. Possibilità di accessori per berretti in opzione.



DIMENSIONE PIASTRA	50x40 CM
TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	230 V MONOFASE
POTENZA MASSIMA	KW 2,2
CONSUMO	KW/H 1,0
TEMPERATURA	50-255° C
TEMPO REGOLABILE	0-999,9 SEC.
PRESSIONE	600 GR/CM2
PESO NETTO	74/87 KG



CONSUMABILI



ETICHETTE THERMAL 1000

Etichette in poliestere laminato in poliuretano bianche, con speciale termoadesivo sul retro che facilita il posizionamento delle etichette sui capi. Pretagliate su carta di silicone. Adatte per stampanti a trasferimento termico. Rotolo da 25 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.ET.TT.000001759	MM 41 X 14,4
001.MA.CO.ET.TT.000001773	MM 58 X 14,4
001.MA.CO.ET.TT.000001771	MM 53 X 19
001.MA.CO.ET.TT.000001782	MM 84 X 23,4
001.MA.CO.ET.TT.000001785	MM 84 X 36
001.MA.CO.ET.TT.000001772	MM 53 X 38



ETICHETTE THERMAL 1009

Etichette in poliestere laminato in poliuretano bianche, PARTICOLARMENTE SOTTILI, con speciale termoadesivo sul retro che facilita il posizionamento delle etichette sui capi. Pretagliate su carta di silicone. Adatte per stampanti a trasferimento termico. Rotolo da 25 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.ET.TT.000001754	MM 41 X 14,4
001.MA.CO.ET.TT.100011760	MM 58 X 14,4
001.MA.CO.ET.TT.100001759	MM 53 X 19
001.MA.CO.ET.TT.00001754	MM 53 X 38



ETICHETTE THERMAL 2000

Etichette in poliestere laminato in poliuretano indicate per la stampa a trasferimento termico senza taglierina. Taglio a farfalla. Adatte per stampanti a trasferimento termico. Diametro interno del rotolo: 76 mm.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.ET.TT.000001795	(MM 48 X 20)
001.MA.CO.ET.TT.000001791	(MM 82 X 25)
001.MA.CO.ET.TT.000001789	(MM 90 X 25)
001.MA.CO.ET.TT.100001804	(MM 82 X 44)
001.MA.CO.ET.TT.000001804	(MM 90 X 38)



ETICHETTE THERMAL 2000 IN CONTINUO

Etichette in poliestere laminato in poliuretano e in rotolo continuo, indicate per la stampa a trasferimento termico con taglierina. Rotolo da 50 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.ET.TT.000001814	(H 50)
001.MA.CO.ET.TT.000001675	(H 60)
001.MA.CO.ET.TT.000001676	(H 70)
001.MA.CO.ET.TT.000001677	(H 80)
001.MA.CO.ET.TT.000001819	(H 90)
001.MA.CO.ET.TT.000031815	(H 100)



THERMAL 2000 CAL

Etichette in poliestere laminato in poliuretano indicate per la stampa a trasferimento termico senza taglierina. studiate appositamente per resistere allo stiro con calandre e mangani. Adatte per stampanti a trasferimento termico. Rotolo da 25 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.ET.TT.000001762	MM 41 X 14,4
001.MA.CO.ET.TT.000031775	MM 53 X 19
001.MA.CO.ET.TT.000001774	MM 63 X 14,4



THERMAL 2000 CAL IN CONTINUO

Etichette in poliestere laminato in poliuretano indicate per la stampa a trasferimento termico senza taglierina. studiate appositamente per resistere allo stiro con calandre e mangani. Adatte per stampanti a trasferimento termico. Rotolo da 50 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.ET.TT.000001899	MM 25 H
001.MA.CO.ET.TT.100001899	MM 50 H
001.MA.CO.ET.TT.000001752	MM 70 H



RIBBON

Nastro inchiostro per stampanti a trasferimento termico. Adatto per la stampa di 2 rotoli da 50 mt o 4 rotoli da 25 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.IN.TT.00003390	RIBBON NERO MM 25 H. X 300 MT
001.MA.CO.IN.TT.000003395	RIBBON NERO MM 40 H X 300 MT
001.MA.CO.IN.TT.00003385	RIBBON NERO MM 40 H X 100 MT
001.MA.CO.IN.TT.000003402	RIBBON NERO MM 55 H X 360 MT
001.MA.CO.IN.TT.000003385	RIBBON NERO MM 100 H X 100 MT
001.MA.CO.IN.TT.000003389	RIBBON NERO MM 108 H X 70 MT
001.MA.CO.IN.TT.000003387	RIBBON NERO MM 110 H X 100 MT
001.MA.CO.IN.TT.000003414	RIBBON ROSSO MM 35 H X 360 MT
001.MA.CO.IN.TT.00000338	RIBBON VERDE MM 55 H X 200 MT
001.MA.CO.IN.TT.000003398	RIBBON NERO IC9 MM 50 H X 100 MT




ETICHETTE IN POLIESTERE COTONE BIANCHE

Etichette in poliestere/cotone con adesivo sul retro, dotate di bande perforate per ancoraggio al trattore della stampante.

Adatte per stampanti ad aghi. Rotolo da 50 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.ET.PC.000111572	85 X 39+39
001.MA.CO.ET.PC.000001559	17 X 82
001.MA.CO.ET.PC.000001565	25 X 82
001.MA.CO.ET.PC.000001567	38 X 82

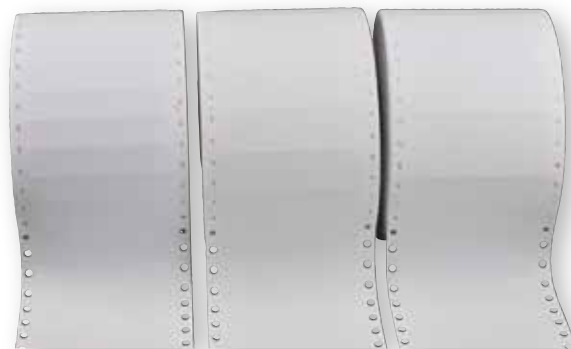

ETICHETTE IN POLIESTERE COTONE COLORATE

Etichette in poliestere/cotone con adesivo sul retro, dotate di bande perforate per ancoraggio al trattore della stampante.

Adatte per stampanti ad aghi.

Personalizzazione a colori, in tinta unita o con cornice.

Rotolo da 50 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI

MM 17 X 82 H – C.A. 2950 PZ

MM 25 X 82 H – C.A. 2000 PZ

MM 38 X 82 H – C.A. 1315 PZ



COLORI DISPONIBILI:



ETICHETTE IN POLIESTERE COTONE CON LOGO

Etichette in poliestere/cotone con adesivo sul retro, dotate di bande perforate per ancoraggio al trattore della stampante.
Adatte per stampanti ad aghi.
Personalizzazione a colori con logo aziendale
Rotolo da 50 mt
Dimensioni e colori disponibili: su richiesta.



ETICHETTE IN CARTA TERMICA

Etichette in carta termica bianca, adatte per la stampa a termico diretto. Colore: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.ET.PC.000001630	MM 100 X 76
001.MA.CO.ET.PC.000451631	MM 60 X 40



ETICHETTE IN CARTA VELLUM

Etichette adesive in carta, adatte per la stampa a trasferimento termico. Colore: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.CO.ET.PC.000010001	MM 100 X 50
001.MA.CO.ET.PC.000001631	MM 80 X 35



001.MA.CO.IN.TT.00003412

RIBBON CERA

Ribbon per etichette in carta vellum
Dimensione disponibile: mm. 110 h. x 300 mt.



001.MA.CO.IN.PC.000002756

CARTUCCE DI INCHIOSTRO NERO PER EPSON LQ-LX/800-300-880 INDELEBILI

Nastro inchiostrato indelebile per stampanti ad aghi. Il nastro, di colore nero, consente di stampare testo nitido per risultati altamente visibili, e la struttura del nastro di tessuto resiste agli inceppamenti e agli strappi. Caricato in una cartuccia di plastica resistente.



001.MA.CO.IN.PC.000002768

CARTUCCE STAR LC 100 INDELEBILI CON SPECIALE INCHIOSTRO ADATTO AL TERMOFISSAGGIO

Nastro in nylon nero per stampanti ad aghi. Lo speciale inchiostro indelebile rende il prodotto particolarmente adatto al termofissaggio.



NASTRI TERMOCOLLANTI


Nastro in poliestere/cotone dotato di plastificazione speciale e di colla sul retro per l'applicazione a caldo sui tessuti mediante macchina termofissatrice. Rotolo da 50 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI

MM 10 H
MM 20 H
MM 25 H
MM 30 H
MM 50 H
MM 80 H



COLORI DISPONIBILI:

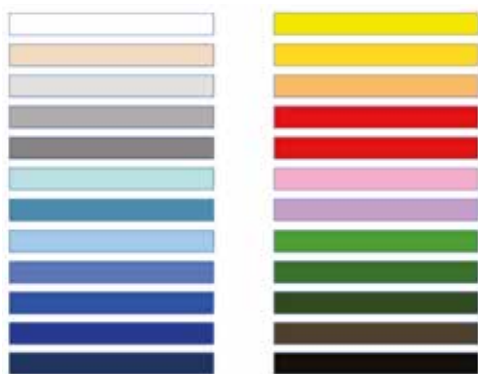


TOPPE PRE-FUSTELLATE

Toppe pre-fustellate, termoadesive di varie misure, formati e colori, realizzate in poliestere/cotone. Confezione da 800 pezzi.

FORMATO ROTONDO	Ø 1 CM	FORMATO QUADRATO	1,5 X 1,5 CM	FORMATO RETTANGOLARE	1,5 X 4 CM
	Ø 1 CM		2 X 2 CM		2 X 5 CM
	Ø 1,3 CM		2,5 X 2,5 CM		2 X 7 CM
	Ø 1,7 CM		3 X 3 CM		2,5 X 13 CM
	Ø 2,5 CM		3,5 X 3,5 CM		3 X 10 CM
	Ø 3,5 CM		4 X 4 CM		4 X 11 CM
	Ø 5 CM		5 X 5 CM		5 X 10 CM
	Ø 7,5 CM		7,5 X 7,5 CM		5 X 15 CM
	Ø 10 CM		10 X 10 CM		8 X 11 CM

COLORI DISPONIBILI:

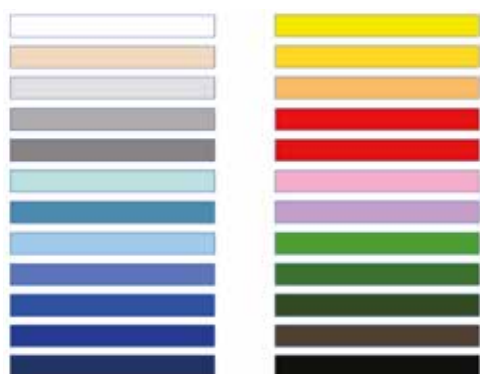

FILM ADESIVO

Speciale film adesivo trasparente per la riparazione a caldo, mediante termofissatrice, della biancheria usurata. Rotolo da 50 mt.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

001.MA.VA.00.00.000000896	H 85 MM
001.MA.VA.00.00.000000895	H 100 MM



001.MA.VA.00.00.000003143

PORTATESSERE STANDARD

Portatessere realizzati in poliestere/cotone. Progettati per l'inserimento di documenti d'identità, pass di sicurezza e quant'altro, in modo comodo e sicuro.

DIMENSIONI DISPONIBILI

MM 113 X 79 H



001.MA.VA.00.00.000003148

PORTATESSERA CLEAR

Portatessere trasparenti concepiti per consentire il rapido e facile inserimento e rimozione di badge in varie dimensioni e carte di identità. I portatessere tipo "clear" servono come protezione per garantire che il badge venga preservato da abrasioni o da altri fattori di danneggiamento.

DIMENSIONI DISPONIBILI

CM 8,5 X 5,5 (FORMATO CARTA DI CREDITO)



001.MA.ST.MA.IM.000004462

SUPER SPRAY

Composto speciale per l'asportazione delle etichette termocollanti saldate, senza danneggiamento del tessuto sottostante.

CONFEZIONE

BOMBOLETTA SPRAY DA 400 ML



EMBLEMI



001.MA.EM.ET.00.000005137

UL – ETICHETTA ULTIMA BADGE

Etichetta stampata in digitale con un'ottima resa in termini di qualità e definizione dell'immagine. Elevata resistenza al lavaggio industriale. Applicazione tramite termofissatrice.

TEMPERATURA	200 °C
TEMPO DI POSA	12 SEC



001.MA.EM.ET.00.000005138

FU – ETICHETTA ULTIMA BADGE IGNIFUGA

Etichetta digitale adatta ai lavaggi industriali, dotata di proprietà fuoco ritardanti certificate. Alta definizione di stampa. Applicazione tramite termofissatrice.

TEMPERATURA	200 °C
TEMPO DI POSA	12 SEC



001.MA.EM.TR.00.000005095

TM - TRADEMARK TRANSFER

Transfer permanente, ideale per l'identificazione di biancheria come lenzuola o federe. Semplice da applicare e resistente ai lavaggi industriali. Applicazione tramite termofissatrice.

CONFEZIONE	DA 1000 PZ
TEMPERATURA	210 °C
TEMPO DI POSA	7-10 SEC



001.MA.EM.TR.00.000005107

TX - TRIMAX

Transfer ad alta definizione. Ideale per capi di abbigliamento e tessuti trattati a livello domestico, ossia che non superano lavaggi oltre i 60°. Applicazione tramite termofissatrice.

TEMPERATURA	140-180 °C
TEMPO DI POSA	10 SEC



001.MA.EM.TR.00.000005106

TK - TRIMAX KOLORMAX

Transfer stampato in digitale. Ideale per capi di abbigliamento e tessuti trattati a livello domestico, ossia che non superano lavaggi oltre i 60°. Applicazione tramite termofissatrice.

TEMPERATURA	140-150 °C
TEMPO DI POSA	10 SEC



001.MA.EM.TR.00.000005103

RL - TRIMAX REFLECTIVE

Materiale altamente riflettente lavorato con una stampa sulla parte superiore oppure utilizzato neutro.

TEMPERATURA	160-180 °C
TEMPO DI POSA	10-12 SEC



001.MA.EM.TR.00.000115104

TRANSFER ALTA VISIBILITÀ

Transfer ad alta visibilità, progettato per qualunque stampa in quadricromia. Perfetto per una varietà di applicazioni, tra cui: High Vis, moda, promozionali e decorativi

TEMPERATURA	150-180 °C
TEMPO DI POSA	10 SEC



001.MA.EM.TR.00.000005108

TT - ENDURA TRANSFER

Transfer ad alta definizione, resistente e durevole, concepito per il lavaggio industriale fino a 90° ed asciugatura a tunnel o lavaggio a secco. Applicazione tramite termofissatrice.

TEMPERATURA	180 °C
TEMPO DI POSA	10 SEC



001.MA.EM.TR.00.000005099

EK - ENDURA KOLORMAX

Transfer stampato in digitale, resistente e durevole, concepito per il lavaggio industriale fino a 90° ed asciugatura a tunnel o lavaggio a secco. Applicazione tramite termofissatrice.

TEMPERATURA	120-200 °C
TEMPO DI POSA	12 SEC



001.MA.EM.TR.00.000005098

FR - ENDURA

Transfer ad alta definizione dotato di proprietà fuoco ritardanti certificate. Resistente e durevole al lavaggio industriale ed asciugatura a tunnel o lavaggio a secco. Applicazione tramite termofissatrice:

TEMPERATURA	180 °C
TEMPO DI POSA	15 SEC



001.MA.EM.TR.00.000025104

US - ULTIMA STITCHMAX

L'aspetto del ricamo, con tutti i vantaggi di un'etichetta.

TEMPERATURA	140-150 °C
TEMPO DI POSA	10-12 SEC



001.MA.EM.TR.00.000005104

SM - TRIMAX STITCHMAX

L'impressione di un disegno completamente cucito, ma con tutti i vantaggi di un transfer a colori.

TEMPERATURA	140-150 °C
TEMPO DI POSA	10-12 SEC



001.MA.EM.TR.00.000015105

ES - ENDURA STITCHMAX

L'aspetto del ricamo, con tutti i vantaggi di un transfer adatto al lavaggio industriale.

TEMPERATURA	140-150 °C
TEMPO DI POSA	10-12 SEC



001.MA.EM.TR.00.000005096

CR - CLEAN ROOM

Transfer studiati per gli indumenti in poliestere utilizzati in camera bianca, senza componenti fisici contaminanti l'area di lavoro.

TEMPERATURA	200 °C
TEMPO DI POSA	35 SEC



001.MA.EM.TR.00.000000001

IF - FR INDUSTRIAL REF. TRANSFER

Transfer ignifughi riflettenti ad alta definizione per lavaggi industriali fino a 90°C.

TEMPERATURA	180 °C
TEMPO DI POSA	15 SEC
TEMPO DI POSA	10 SEC



001.MA.CO.ET.TT.000001505

ETICHETTE RICAMATE

Patches ricamate con bordo cucito. Realizzato con la più alta qualità di filo e tessuto portante, appositamente preparato e bordato a secondo dei colori scelti.

TEMPERATURA	140-180 °C
TEMPO DI POSA	15 SEC



001.MA.VA.00.00.000002961

NUMERI

Numeri da applicare ai capi tramite termofissaggio.

TEMPERATURA	140-180 °C
TEMPO DI POSA	10-12 SEC



STANDARD

Il nostro badge nominativo senza bordi. stampa a colori su un badge bianco, una sola misura disponibile ... semplice!

001.VA.TA.00.00.900004503

STANDARD BADGE CON SPILLA

001.VA.TA.00.00.900004501

STANDARD BADGE CON MAGNETE



PRESTIGE

La nostra gamma più popolare, disponibile in cinque dimensioni e sei colori di bordo che offrono un fantastico ventaglio di opzioni.

001.VA.TA.00.00.000004501

PRESTIGE BADGE CON SPILLA

001.VA.TA.00.00.000004500

PRESTIGE BADGE CON MAGNETE



PREMIUM

Badge nominativi in metallo di eccezionale qualità, disponibili con variante di bordo oro o argento e in cinque dimensioni a scelta.

001.VA.TA.00.00.000004543

PREMIUM BADGE CON SPILLA

001.VA.TA.00.00.000004542

PREMIUM BADGE CON MAGNETE



RIUTILIZZABILI

La convenienza e la praticità di badge riutilizzabili, senza rinunce a livello di estetica.

001.VA.TA.00.00.900004506

BADGE RIUTILIZZABILE CON SPILLA

001.VA.TA.00.00.900004502

BADGE RIUTILIZZABILE CON MAGNETE



SHAPES

Un'alternativa al rettangolo. Forme completamente ovali oppure arrotondate nella parte superiore.

001.VA.TA.00.90.000004504

BADGE GAMMA SHAPES CON SPILLA

001.VA.TA.00.90.000004503

BADGE GAMMA SHAPES CON MAGNETE



CHALKBOARD

Il nostro esclusivo modello a lavagna. Perfetto per i pub, ristoranti, caffè e molto altro ancora!

001.VA.TA.00.00.900004505

BADGE CHALKBOARD CON SPILLA

001.VA.TA.00.00.900004504

BADGE CHALKBOARD CON MAGNETE



001.VA.ST.00.00.000004455

ADESIVI RESINATI

Adesivi in vinile stampati digitalmente con un rivestimento in resina resistente ai graffi per proteggere il logo o il design della tua azienda. Perfetti per il branding dei prodotti!



001.VA.ST.00.00.000004458

ADESIVI VINILICI

Adesivi in vinile, stampati digitalmente disponibili in qualsiasi dimensione da 5x5mm fino a 1700x1270mm. Molto resistenti anche per un uso esterno.



001.VA.ST.00.00.000074458

ADESIVI REMOVIBILI IN VINILE

Adesivi rimovibili in vinile stampati digitalmente. Il tuo disegno è stampato su un vinile rimovibile bianco lucido. Ideale per promozioni e pubblicità.



001.VA.ST.00.00.000004457

ADESIVI METALLIZZATI

Adesivi metallizzati in vinile stampati digitalmente. Scegli tra una gamma di metalli argento, oro e oro rosa, inclusi spazzolato e cromato.



001.VA.ST.00.00.000034455

ADESIVI PER VETRI

Adesivi per finestre stampati che si attaccano saldamente all'interno di una finestra usando l'elettricità statica. Si rimuovono facilmente senza lasciare residui appiccicosi.

